

ComeUp Hydraulik-Winden Bison

Sehr robuste und kompakte Hydraulikwinde, zweistufiges Planetengetriebe. Die patentierte, mechanische Multi-Scheibenbremse und das Zwei-Wege-Lasthalteventil, sowie der leistungsstarke Hydraulikmotor sind nur einige der Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz auf Berge- und Abschleppfahrzeugen. Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.




1 Technische Spezifikation:
Seilgeschwindigkeit: 7,1 m/min
Ölstrom: 60 l/min

2 Technische Spezifikation:
Seilgeschwindigkeit: 5,0 m/min
Ölstrom: 60 l/min

3 Technische Spezifikation:
Seilgeschwindigkeit: 4,3 m/min
Ölstrom: 60 l/min

4 Technische Spezifikation:
Seilgeschwindigkeit: 6,4 m/min
Ölstrom: 100 l/min

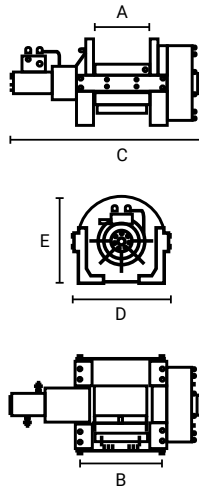

Lieferumfang:
- Seilrollenfenster
- Seilanpressrolle
- Lasthalteventil

Art.-Nr.	Bezeichnung	Freilauf	Zugkraft	Druck	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1 642 813	ComeUp Bison 20 ST	pneumatisch	9 t	175 bar	203	305	716	370	330
1 642 823	ComeUp Bison 20 BT	pneumatisch	9 t	175 bar	356	458	868	370	330
2 642 853	ComeUp Bison 25 ST	pneumatisch	11,3 t	150 bar	203	305	729	392	362
2 642 863	ComeUp Bison 25 BT	pneumatisch	11,3 t	150 bar	356	457	882	392	362
3 642 873	ComeUp Bison 30 BT	pneumatisch	13,6 t	150 bar	356	457	888	392	362
4 642 883	ComeUp Bison 50	pneumatisch	22,6 t	220 bar	368	453	1026	440	450

Hydraulikwinden ComeUp Bison 30

Sehr robuste und kompakte Winde. Zweistufiges Planetengetriebe. Die patentierte, mechanische Multi-Scheibenbremse und das 2-Wege Lasthalteventil, sowie der leistungsstarke Hydraulikmotor sind nur einige der Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz auf Berge- und Abschleppfahrzeugen.

Nur für Export

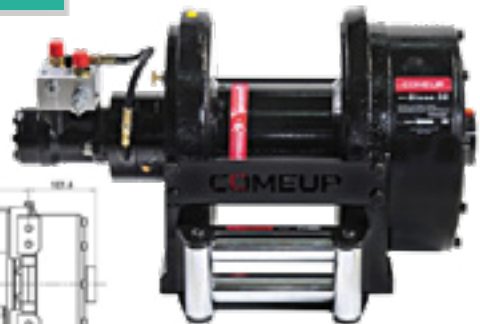
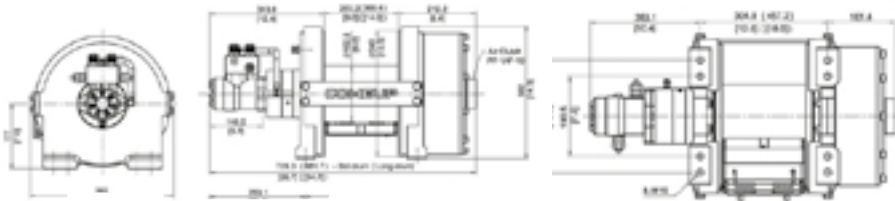


Abbildung zeigt Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Freilauf	Zugkraft	Trommelbreite	Seilgeschwindigkeit
642 833	Bison 30 ST	pneumatisch	13,6 t	203 mm	5,0 m/min
642 843	Bison 30 BT	pneumatisch	13,6 t	356 mm	5,0 m/min