

## Rhino 8 + Rhino 12


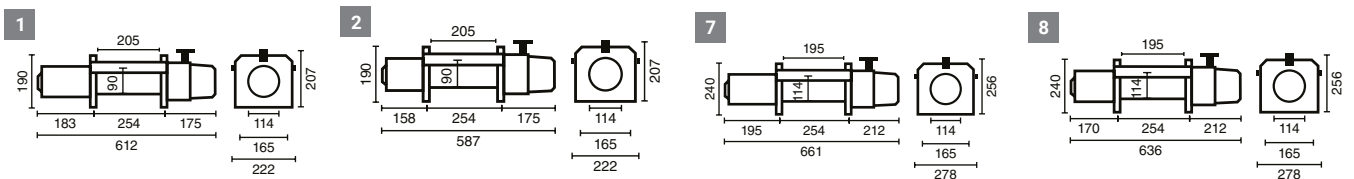


Abbildung mit Rollenfenster

### ComeUp Elektro-Winden Rhino

Zuverlässige Elektrowinde für den gewerblichen Einsatz. Das dreistufige Planetengetriebe aus gehärtetem Stahl sorgt für effiziente und zuverlässige Funktionalität. Schützender Wärmesensor in der Winde mit LED-Anzeige an der wasserfesten Fernbedienung. Bremssystem mit mechanischer Kegelbremse für große Lasten. Wasserfest versiegelte Magnetschalter für hohe elektrische Ströme. Ermöglicht längere Einschaltdauer. Winden entsprechen europäischer Norm EN 14492-1 und SAE J706.


Lieferumfang:  
Kabelfernbedienung 5 m, Rollenfenster,  
Relaiskasten, Batteriekabel

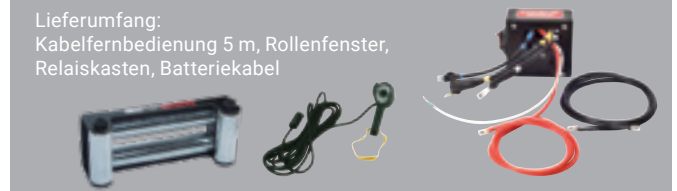


Art.-Nr.	Bezeichnung	Seilgeschwindigkeit	Zugkraft	Spannung	Gewicht	
1	633 515	ComeUp Rhino 8	9,0 - 0,7 m/min	3,56 t	12 V	32 kg
2	633 535	ComeUp Rhino 8	9,0 - 0,7 m/min	3,56 t	24 V	32 kg
Art.-Nr.	Bezeichnung	Seilgeschwindigkeit	Zugkraft	Spannung	Gewicht	
7	633 555	ComeUp Rhino 12	10,0 - 1,3 m/min	5,1 t	12 V	46 kg
8	633 575	ComeUp Rhino 12	10,0 - 1,3 m/min	5,1 t	24 V	46 kg

### ComeUp Elektro-Winde Rhino 15

Lieferumfang:  
Kabelfernbedienung 5 m, Rollenfenster,  
Relaiskasten, Batteriekabel

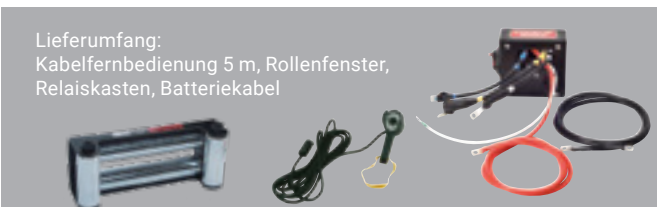

**NEU**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Seilgeschwindigkeit	Zugkraft	Spannung	Gewicht	
12	633 585	ComeUp Rhino 15	12,6 - 1,9 m/min	6,8 t	24 V	51 kg