

## Umlenkrollen mit Ösenwirbel

Die aufklappbaren Umlenkrollen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Die Rolle und ihre Bauteile sind galvanisch verzinkt. Nicht für Windenseile aus Kunstfaser geeignet. Für alle entsprechenden Zugwinden geeignet.



4



5



6




Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Baulänge	Ø Rolle	Ø Seil	Zugkraft	Gewicht	
4	760 561	Umlenkrolle	zur festen Montage	24 cm	50 mm	bis 10 mm	2000 kg	1,3 kg
5	760 571	Umlenkrolle	aufklappbar	24 cm	50 mm	bis 10 mm	2000 kg	1,4 kg
6	760 591	Umlenkrolle	aufklappbar	36 cm	100 mm	bis 12 mm	4000 kg	4,4 kg



## Vario-Umlenkrolle

Zum Umlenken von Windenseilen bis 10 mm. Eignet sich, um einen zusätzlichen Umlenkpunkt beim Bergen von Pkw zu schaffen. Leichte Handhabung, schnelle Einsatzbereitschaft und eine kompakte Bauweise zeichnen dieses Produkt aus.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Baulänge	Ø Rolle	Zugkraft	Gewicht
760 604	Vario-Umlenkrolle	20 cm	100 mm	2000 kg	1,4 kg

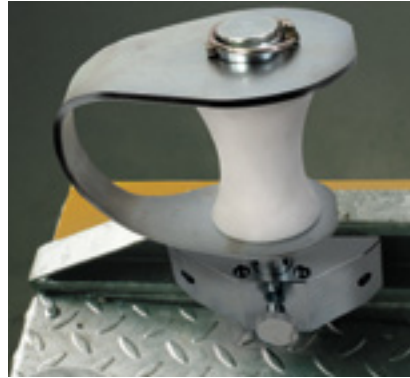

## Umlenkrolle

Zum seitlichen Bergen von Pkw und Transportern. Verzinkt und sehr robust in der Ausführung, leichte Montage und einfache Handhabung. Rolle mit Welle abnehmbar, gegen Herausrutschen gesichert! Inkl. Schrauben zur Befestigung. Einfach einzulegen und doch 100 % sichere Seilführung.



Art.-Nr.	Bezeichnung
650 403	Umlenkrolle steckbar, mit Seilsicherung bis 3 t



## Umlenkrolle zweifach steckbar

Zweifach steckbare Umlenkrolle, verwendbar für seitliche Umlenkung wie auch für Ablenkung nach unten. Passend für Stecklöcher Durchmesser 30 mm, Sicherung durch mitgelieferten Klappstecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Passend für
650 593	Umlenkrolle zweifach	30 mm Steckloch

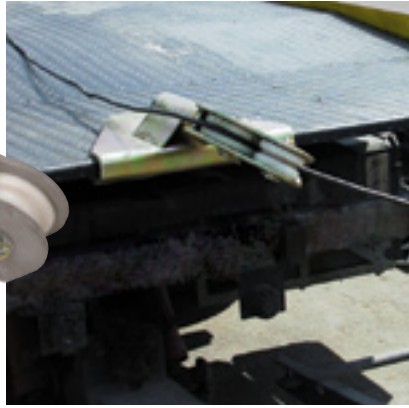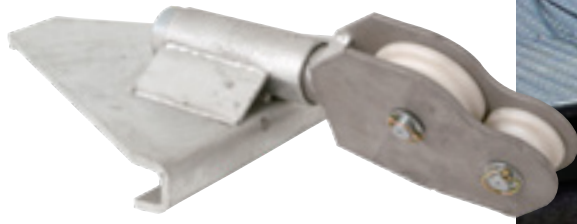

## Bergereinrichtung

Zum heckseitigen Anbringen an Plateaus, um Ihre Bergungsmöglichkeiten zu optimieren. Variable Bergungswinkel. Die zwei massiven Polyamidrollen gewährleisten eine sichere Umlenkung bei seitlichen Bergungen.



Bolzen für Bergereinrichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung
901 406	Bergereinrichtung