

COMEUP WINCH

Yak 5

Hydraulik Seilwinde
EN 14492-1



Zugkraft: 2.200 kg nach EN 14492-1

Lieferumfang:

- Seilwinde YAK 5
- Seilrollenfenster mit 4 – fach Rollen

Optionales Zubehör:

- Seilanpressrolle



HENNRICHS SUPERWINCH GmbH

Arnoldstraße 70
47906 Kempen

Tel +49 2152 / 91530

Fax +49 2152 / 915 335

Mob +49 172 – 807 4667

hennrichs.superwinch@t-online.de


www.hennrichs-superwinch.de

Stand 06 / 2016

Technisches Datenblatt

YAK-5 Hydraulische Seilwinde

Zugkraft nach EN14492-1	2.200 kg
Seilgeschwindigkeit 45lt/min	4,4 - 7,9 m/min
Arbeitsdruck	60 bar / 870 psi
Pumpenleistung min.	45 l/min
Hydraulik Motor	51.7 cm ³
Getriebe	Schneckengetriebe
Übersetzung	50:1
Windenkonstruktion	Aluminium Druckgußgehäuse , Stahltrommel
Freilaufkupplung	Rotierendes Ringgetriebe
Bremse	Federunterstützte Bremse mit Lasthalteventil
Seileinzug	Drahtseil nur an Trommelunterseite einführen
Trommelgröße	240 mm x 72 mm
Anschraubpunkte	211 mm x 130 mm
Empfohlene Stahlseil	8mm x 25,5m in 1,960 N/mm ²
Gewicht Seilwinde	29 kg
Gewicht kpl.	33 kg
Verpackungsgröße (L x H x B)	511mm x 386mm x 256mm

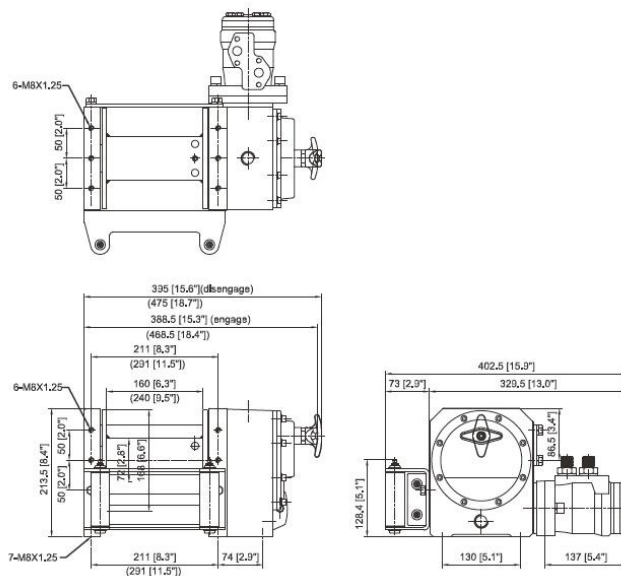

Diese Seilwinde darf nicht zum Heben oder Transportieren von Menschen verwendet werden !